OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

デジタルカメラ　キャメディア

NEW

4.0メガピクセル・光学3倍ズーム・生活防水

CAMEDIA（キャメディア）

μ【ミュー】-25 DIGITAL

3.2メガピクセル・光学3倍ズーム・生活防水

CAMEDIA（キャメディア）

μ【ミュー】-15 DIGITAL

撮っても、きれい。濡れても、きれい。

PictBridge

生活防水機能。光学3倍ズーム。ピクトブリッジ対応。
スタイリッシュなデジタルカメラ。

NEW CAMEDIA μ-25 DIGITAL

NEW CAMEDIA μ-15 DIGITAL

μ【ミュー】DIGITAL

「濡れても、きれい。」な、そのワケは、
オリンパスならではの
テクノロジーが実現した、
生活防水機能にあるのですね。

CAMEDIA μ-25 DIGITAL

4.0 メガピクセル | 生活防水 | 光学3倍ズーム | TruePic | PictBridge

CAMEDIA μ-15 DIGITAL

3.2 メガピクセル | 生活防水 | 光学3倍ズーム | TruePic | PictBridge

水しぶき！ でも、安心。アクティブ派のあなたにうれしい、
＜生活防水＞設計を採用。

All-weather Technology

■DOUBLE CHASSIS PROTECTION
■ALL-WEATHER SEALING
■COMPRESSED AIR CONTROLLING

ゲレンデ、プールサイドetc. 雪や雨、水しぶきを気にすることなく、
撮影が楽しめる。そんな安心機能を可能にしたポイントは3つ。

■ ボディ全体を２重構造にした“ダブルシャーシプロテクション”。

■ レンズ部分やバッテリーカバー、コネクターカバーなどに
特殊コーティングのラバー素材を使った“オールウェザーシーリング”。

■ 気密性を保ちながら、空気だけを通すベンチレーションによって、
ズームレンズなどの動きをスムースにする“エアーコントロール”。

こうした、オリンパス独自のオールウェザーテクノロジーによって、
生活防水機能（JIS保護等級4相当）*を実現しています。

＊本製品は生活防水機能を持っておりますが、水中カメラではありません。
本カタログ裏面に記載の生活防水についての注意事項や、取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。水しぶきなどを浴びて水滴がついた場合は、
早めに乾いた布などで拭き取ってください。

μ【ミュー】DIGITAL

生活防水設計のスタイリッシュなボディに備わるのは、
きれいに撮れる、らくらく撮れる、うれしい機能の数々。

Optical Zoom & Digital Zoom

キュートなボディに、光学3倍／デジタルと合わせて12倍のズーム機能。

小型で高性能のレンズを搭載。クリアで抜けの良い写真撮影をお楽しみください。

光学1倍
35mm*

光学2倍
70mm*

光学3倍
105mm*

光学3倍
×デジタル4倍
=12倍
420mm*

※35mmフィルム換算

4.0 Megapixel or 3.2 Megapixel

4メガ(μ-25DIGITAL)、3.2メガ(μ-15DIGITAL)の描写力で、きれいで鮮やかな写真を撮ろう。

LCD Monitor

明るくきれいな液晶モニタで、
“撮る＆見る”を、より楽しく快適に。

Easy Operation Easy Viewing

撮る→見る→撮る、が、
とってもカンタン、スピーディ。

高速起動
フルバリアを開くと、自動的に電源ON。即、撮影モードに。

簡単フルオート
ファインダを見ながら、シャッターボタンを押すだけの、フルオート撮影。
撮影直後の写真は、液晶モニタで即再生されます。

高速再生
再生は、液晶モニタボタンのダブルクリックでもOK。
ズームレバー操作で、インデックス再生や拡大再生。いらない画像の消去もスムースです。

クイックレスポンス
シャッターボタンの半押しで、自動的に撮影モードへ。
すぐに次の撮影が行えます。

TruePic

すべての画像サイズで、よりキレイ。
オリンパス独自の高画質テクノロジー。

業務用グラフィック機器・ソフトなどで使用されてきた高度なデータ記録ロジックをもとに、オリンパスが独自のテクノロジー＜TruePic処理＞を開発。
すべての画像サイズにおいて、CCDの情報をフル活用して画像を作成するため、被写体の質感を損なわない忠実で自然な画像が得られます。

画像処理イメージ


従来の処理　TruePic処理

Scene Program

夜景や人物、風景などを、もっとキレイに上手に撮りたい。そんなときは、＜シーンプログラム＞。

撮影モードボタンをクリック → 液晶モニタにバーチャルダイヤル表示 → 左・右ボタンを押すとダイヤルが回転して、カンタンモード選択。

P プログラムオート
シャッターボタンを押すだけでOK。カメラが最適と判断した状態で撮影ができます。

夜景モード
ライトアップされた建物など、夜景を撮るのに適したモードです。

セルフポートレートモード
ピントや撮影画質などを自動設定。失敗の少ないセルフポートレート撮影が行えます。

ポートレートモード
人物撮影をするのに最適なモードです。
肌の質感の再現を重視した設定をします。

風景モード
遠くの風景もクッキリ、メリハリのあるシャープな画像で撮影するようにします。

記念写真モード
風景・人物ともにハッキリと描写するように設定します。

動画モード
約70秒*の動画撮影
(QuickTime Motion JPEG)ができます。
＊SQモード(160×120ピクセル)で一度に撮影できる時間。音声記録無し。光学ズーム使用不可(WIDE端固定)。

Functions

コンパクトボディに、
しっかりすぐれた基本性能。

■ オートホワイトバランス
肌の色などを、より忠実に再現。
光の条件に合わせて、
晴天／曇天／電球／蛍光灯の4段階の色温度設定ができる
＜プリセットホワイトバランス＞
も備えています。


操作ボタンの配置は、メニュー画面とリンク。
自然な感覚で、
いろいろな設定が行えます。

■ フラッシュ機能
オート発光に加え赤目軽減発光／強制発光／発光禁止が選択可能。
夜景モード時には
背景の夜景と人物の両方が
適正な明るさで
写せるスローシンクロ
撮影ができます。

■ 露出補正
±2EVの範囲で、1/3EVステップで露出補正が行えます。

Digital Functions

パノラマ写真も、お手のもの。

■ パノラマ合成用写真撮影機能
撮影機能の「パノラマ」を使えば、液晶モニタに表示されるガイドを参考にしながら、複数の写真をつなぎ合わせるパノラマ画像作成用の撮影が行えます。
＊オリンパス製xDピクチャーカードを使う必要があります。画像の合成には、同梱のCAMEDIA Master 4.1を使用します。カメラ本体ではパノラマ合成できません。

こんなことも、お手のもの。

■ 合成ツーショット
続けて撮影した2枚の写真を合成。1枚の写真として保存できます。

■ モノクロ・セピア編集
撮った写真を、ノスタルジックな雰囲気の仕上がりにして、オリジナルと別に保存できます。

■ リサイズ機能
パソコンのメール添付に適した、軽いデータ画像がカンタンに作れます。

撮った後を、もっと楽しく。
例えば、“PictBridge”で
カンタンプリント。

“PictBridge”対応
デジタルフォトプリンタ
CAMEDIA P-10
フォトキューブ
PHOTO CUBE
（発売日未定）

Easy Connect

プリンタや、テレビ、パソコン、MOドライブとの接続も、より手軽に、イージーに。

PictBridge プリンタとダイレクト接続。パソコンを使わずに、手軽にプリントが楽しめるデジタル新規格、“PictBridge”に対応。

プリンタとダイレクト接続。
“PictBridge”対応のプリンタと、同梱のUSBケーブルで直接つなげます。

プリントの指定もテキパキ。
カメラの液晶モニタに表示される画面で、写真のセレクト、プリント枚数、紙のサイズなどを、迷わずカンタンに指定できます。

後はプリント実行を指定するだけ。

プリントのできあがりです。

“PictBridge”対応の他社製プリンタにも直接つながります。

TV 撮った写真。テレビでなら、もっと大きく、みんなで楽しめる。

同梱のビデオケーブルで、
カメラとテレビをカンタン接続。
リビング、旅先、パーティ会場etc.、
撮った写真をテレビに映して楽しめます。

※ご使用のテレビ/モニタの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

リモコン（RM-1：別売）にも対応。
別売のリモコンを使えば、撮った写真をテレビに映して楽しむ時も、離れたところから操作できて便利です。

USBストレージクラス対応。
パソコン、MOドライブともカンタン接続。

同梱の専用USBケーブルで、カメラとパソコンを接続するだけでOK。専用のドライバソフトをインストールすることなく（Windows 98を除く）、データの転送が可能です。

※同梱CD-ROMにWindows 98用USBドライバソフトが付属。

※パソコンとケーブル接続する際の対応OS：Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0～9.2/X

MOディスク

ダイレクト保存MOドライブTURBO MO mini EX IV+（別売）とも、同梱の専用USBケーブルで直接つなぐことができます。大切な画像を手軽にMOディスクに保存できます。

Direct Printing

μ-25/15 DIGITALとダイレクト接続。
ピクトブリッジ対応でカンタン&スムースに、はがきサイズ・L判の4辺フチなしプリント。

デジタルフォトプリンタ
CAMEDIA P-10
フォトキューブ
PHOTO CUBE オープン価格（発売日未定）

●パソコンと接続する際の対応OS：Windows XP/Me/98/2000
●対応PC：USB I/F 標準搭載機（PC-9800シリーズは除く）

Direct Storage

μ-25/15 DIGITALとダイレクト接続。
大切な画像データを手軽に安心・保存。

ダイレクト保存MOドライブ TURBO MO mini EX IV+

1.3GBモデル：MO133U2S2	640MBモデル：MO644U2S2
オープン価格	オープン価格

●対応OS：Windows XP/Me/98/2000、MacOS 8.6～9.2/X（v10.1以降）
●対応PC：USB I/F 標準搭載機（PC-9800シリーズは除く）

※ダイレクト保存機能はWindowsフォーマットディスクのみの対応となります。そのため、Macintoshでは、Mac OSのバージョンにより、読めない場合があります。
※MOドライブからデジタルカメラへのダイレクト保存はできません。

All in One

買ったその日から、撮影も、パソコンやテレビとの接続もOKのオールインワンセット。

■主な同梱品

●xDピクチャーカード16MB
● ＵＳＢ接続ケーブル●ストラップ
●ビデオケーブル●リチウムイオン充電池
●充電器 ●充電器電源ケーブル
●CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク）
■画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.1
■QuickTime 5.0
■Windows 98用USBドライバソフト
（Windows 98以外の対応OSにおいてはドライバソフト不要）

μ-25 DIGITAL 主な同梱品

μ-15 DIGITAL 主な同梱品

■xD Picture Card

記録メディアも、コンパクトで高性能。
コンパクトでありながら、いっそうの大容量化に対応する次世代スタンダードメディア
xDピクチャーカードを採用。

■Lithium Ion Battery

バッテリーも、
コンパクトで高性能。
バッテリーは、専用のリチウムイオン充電池。
小さなボディながら
1090mAhの高容量化を実現。
連続撮影時で約4500枚
標準撮影時で約150枚の
撮影が可能。
くり返し充電して使用でき
経済的です。
充電器は海外旅行*でも
使用可能なAC100-240V対応。
充電時間は約2時間。

＊国・地域によって変換プラグが別途必要となる場合があります。

リチウムイオン充電池
LI-10B（同梱）

■CAMEDIA Master

撮った写真の管理・編集も、スマートに
＜CAMEDIA Master 4.1＞同梱。
大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスピーディに管理。
カメラからの写真の取り込みや編集、
プリントもカンタンです。

CAMEDIA Master 4.1動作環境

●対応OS：Windows XP/Me/98/2000、MacOS 8.6～9.2/X（v10.1）
●CPU：[Windows環境]Pentium Ⅲ以上［Macintosh環境］PowerPC
●RAM：[Windows環境]64MB以上（推奨128MB以上）[Macintosh環境]アプリケーション用に40MB以上
●ハードディスク：120MB以上
●モニタ：800×600以上
（Windows：65,536色以上、Macintosh：32,000色以上を推奨）
●その他：CD-ROMドライブ（インストール時）、マウスなどのポインティングデバイス
●同梱のCAMEDIA Master 4.1から、動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたCAMEDIA Master Pro 4.1へ、アップグレードできます（有料）。Windows XP/2000使用時は管理者権限においてログインしバージョンアップする必要があります。

Accessories

デジタルカメラを、さらに楽しめるツールのいろいろ。

キュートなミューは、キュートに持ち歩こう。

プチカメラケース
CSCH-15BL〈ブルー〉
CSCH-15PK〈ピンク〉
CSCH-15YE〈イエロー〉
CSCH-15BK〈ブラック〉
メーカー希望小売価格 各2,400円（税別）

カメラケース
CSCH-09CG〈シャンパンゴールド〉
CSCH-09BL〈ブルー〉
CSCH-09OR〈オレンジ〉
メーカー希望小売価格 各2,000円（税別）

本革カメラケース
CSCH-08
メーカー希望小売価格
3,000円（税別）

ネックストラップ
CNS-01BL〈ブルー〉
CNS-01SV〈シルバー〉
メーカー希望小売価格
各2,500円（税別）

記念撮影に便利。

多機能リモコン
RM-1
メーカー希望小売価格
3,000円（税別）

デジタルカメラの画像がクリックひとつでアルバムになる。

デジタルアルバムソフト
蔵衛門10ファミリー
SWW-2001/2002
［Windows XP/Me/98/2000］
メーカー希望小売価格 6,800円（税別）

デジタルアルバムソフト
蔵衛門10プロ
SWW-2101
［Windows XP/Me/98/2000］
メーカー希望小売価格
9,800円（税別）

デジタルアルバムソフト
蔵衛門Mac2
SWW-1201
［Mac OS 8.6～X］
メーカー希望小売価格
6,800円（税別）

μDIGITALで水中デジタル写真を楽しもう。

防水プロテクタ（耐圧水深40m）

PT-016
メーカー希望小売価格 20,000円（税別）

小さい。でも、たくさん記録。xDピクチャーカード

デジタルカメラ用に開発された、超小型記録メディア。μDIGITALはもちろん、xDピクチャーカード対応デジタルカメラのメモリーカードとして使えます。

16MBカード（M-XD16P）
32MBカード（M-XD32P）
64MBカード（M-XD64P）
128MBカード（M-XD128P）
256MBカード（M-XD256P）
512MBカード（M-XD512P）
xDピクチャーカード オープン価格

画像データを、記録メディアからパソコンに転送するには…

USB2.0接続で、
xDピクチャーカードから転送。
USB2.0準拠だから、xDピクチャーカードに記録された画像データを高速転送。
しかも、携帯に便利な、小型・軽量タイプです。

USBリーダ／ライタ MAUSB-100
メーカー希望小売価格 3,100円（税別）
●xDピクチャーカード 対応

USB接続で、
スマートメディア、xDピクチャーカードから転送。

USBリーダ／ライタ MAUSB-10
メーカー希望小売価格 7,500円（税別）
●スマートメディア ●xDピクチャーカード 対応

PCカードスロットで、
スマートメディア、xDピクチャーカードから転送。

PCカードアダプタ MAPC-10
メーカー希望小売価格 7,500円（税別）
●スマートメディア ●xDピクチャーカード 対応

CFカードスロットで、
xDピクチャーカードから転送。

CFカードアダプタ MACF-10
メーカー希望小売価格 7,500円（税別）
●xDピクチャーカード 対応

CAMEDIA μ[ミュー]-25 DIGITAL メーカー希望小売価格63,000円(税別)／CAMEDIA μ[ミュー]-15 DIGITAL メーカー希望小売価格50,000円(税別)

■ 主な仕様

[μ-25] 画素数 4.0 メガピクセル / [μ-15] 画素数 3.2 メガピクセル / 光学 3倍 ズーム / デジタルズーム 4倍 光学からシームレス / 多彩なシーンプログラム(オート・ポートレート・風景・夜景・セルフポートレート) / TTL方式 AF / 測光方式 デジタルESPスポット / 露出補正 ±2EV 1/3ステップ / ISO感度 AUTO / ホワイトバランス オートプリセット / TruePic処理 / 動画対応 / ダブルクリック再生 / xD ピクチャーカード対応 / 簡単 USB接続 / ビデオ出力 / リモコン(RM-1)対応

リチウムイオン充電池対応(同梱) / 生活防水 / 防水プロテクタ対応 / Pict Bridge対応 / プリント予約 DPOF準拠 / Exif 2.2 / PRINT Image Matching II / 画面表示言語 日/英/仏/独/西

		μ-25 DIGITAL	μ-15 DIGITAL
カメラ部有効画素数	(新ガイドラインによる画素数表記)	400万画素	320万画素
撮像素子		CCD	
レンズ	構成	3群5枚	
		非球面レンズ:3枚	
	焦点距離	5.8mm～17.4mm	
	焦点距離(35mmフィルム換算)	35mm～105mm	
	開放F値	F3.1(W)～F5.2(T)	
	光学ズーム倍率	3倍	
	デジタル拡大	4倍(光学ズームと合わせて最大約12倍シームレスズーム)	
	撮影範囲	通常:0.5m～∞、マクロ:0.2m～∞	
記録	静止画 記録方式	JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II	
	静止画 記録画素数・コマ数	2272×1704/SHQ:約5枚、HQ:約16枚	2048×1536/SHQ:約6枚、HQ:約20枚
	(同梱16MBカード使用時)	2048×1536/SQ1:約20枚	1600×1200/SQ1:約24枚
		1600×1200/SQ2:約24枚	1280×960/SQ2:約38枚
		1280×960/SQ2:約38枚	1024×768/SQ2:約58枚
		1024×768/SQ2:約58枚	640×480/SQ2:約99枚
		640×480/SQ2:約99枚	
	動画 記録方式(フレームレート)	QuickTime Motion JPEG(15fps)	
	動画 記録画素数・撮影可能時間	320×240:連続最大16秒	
		160×120:連続最大70秒	
	記録媒体	xDピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB)	
ファインダ		光学実像式	
液晶モニタ	サイズ・種類	1.5型(インチ)TFTカラー液晶	
	画素数	約134,000画素	
再生	静止画 クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍	
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16	
	静止画 回転再生	90°/-90°(Exifによる回転情報の書き込み)	
	静止画 自動再生	○	
	動画 再生	通常再生、コマ送り	
撮影感度		AUTO(ISO約64～約250)	AUTO(ISO約80～約320)
フォーカス		オートフォーカス方式(TTLコントラスト検出方式)	
静止画 露出・制御	撮影モード	P(プログラムオート)/ポートレート/記念写真/風景/夜景/セルフポートレート	
	シャッタースピード	1/2秒～1/1,000秒(夜景モード時:最長4秒)	
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV	
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光	
ホワイトバランス	オート	○	
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯	
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.2m～3.6m T:0.2m～2.0m	W:0.2m～4.0m T:0.2m～2.5m
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止	
連写		約1コマ/秒(HQモード時)連続撮影可能枚数:最少4枚	
特殊撮影・編集・画像処理	ファンクション撮影	合成ツーショット	
	パノラマ合成用撮影	○(オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフト	
		CAMEDIA Masterによりパソコン上で合成)	
	カスタマイズ	画面表示言語の切替(日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語)	
	静止画 編集(別ファイル作成)	モノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)	
	動画 編集	インデックス画像作成	
	特殊画像処理	TruePic処理	
生活防水		JIS保護等級 4相当(当社試験条件による)	
入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子(パソコン接続時:Win XP/Me/98/2000、Mac OS9.0～9.2/X)	
		(プリンタ接続時:PictBridge対応)	
	テレビ関連	ビデオ出力端子(NTSC/PAL切り替え可能)	
	リモコン関連	RM-1対応(別売)	
	電源関連	DC入力端子	
電源	ACアダプタ	D-7AC(別売)	
	電池	リチウムイオン充電池(型番:LI-10B)	
使用電池(LI-10B)による撮影可能枚数	標準撮影	約150枚	
	連続撮影	4,500枚以上	
大きさ(突起部含まず)		99mm(W)× 56mm(H)× 33.5mm(D)	
重さ(電池・カード含まず)		165g	
主な同梱品		xDピクチャーカード(16MB)、USB接続ケーブル、ビデオケーブル、ストラップ、	
		CD-ROM(キャメディア インフォメーションディスク)、リチウムイオン充電池、	
		充電器、充電器電源ケーブル	

■生活防水について

本製品は、生活防水*機能を持っていますが、水中カメラではありません。以下の点をよく守り正しくご使用ください。
*JIS保護等級4相当(当社試験方法による)に該当し、いかなる方向から水の飛まつを受けても、有害な影響のないことをいいます。

●撮影の時にはレンズ面に水がつかないようにしてください(ピントが合わない場合があります)。●水しぶきなどを浴びて水滴がついた場合は、早めに乾いた布などで拭き取ってください。特に塩分は禁物です。●電池カバー、コネクタカバー、DC入力端子カバーなどのカバーが開いていると、防水機能は機能しません。必ず各カバーが閉じていることを確認してからご使用ください。特にDC入力端子カバーはカメラ本体との間にすき間ができないように閉じてください。●電池カバー、コネクタカバー、DC入力端子カバーのゴムパッキングの部分には強い力を加えたり、はがしたりしないでください。●ゴムパッキングの部分の劣化およびキズがついた時は、オリンパスサービスステーションにご相談ください(部品交換は有料となります)。●電池カバー、コネクタカバー、DC入力端子カバーのゴムパッキングの部分にゴミや砂が付着したまま使用しないでください。付着した時には浸水の原因になりますので、よく拭き取ってから開めてください。●内部に水が入らないよう、コネクタカバーや電池カバーなどの開閉は水分をよく拭き取ってから行ってください。●本製品の付属品(充電池など)は防水機能を持っていません。本製品と組み合わせて使用する場合は注意してください。

水の中に落とさないでください。

水で洗わないでください。

水中での撮影はできません。

●標準撮影時撮影可能枚数測定条件=2枚連続撮影～10分放置～2枚連続撮影～10分放置の繰り返し(常温25℃)。画質:HQ、LCDモニタ:50%オン、フラッシュ発光:50%、(各撮影につきズーム1往復)、デジタルズームオフ、再生・パソコンとの通信なし。●連続撮影時撮影可能枚数測定条件=放置なしの連続撮影(常温25℃)。画質:VGA、LCDモニタ:オフ、(EVF:オフ)、フラッシュ発光:オフ、(フルタイムAF:オフ)、(ズーム:ワイド固定)、再生・パソコンとの通信なし。( )内は機能によって変動します。●拡張カードやHUB(ハブ)を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●外観・仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに記載された[価格]は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2003年10月現在のものです。

■記録メディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS Windows XP	Me	98	95	2000	NT4.0	Mac	パソコンに必要な装置	その他
USB リーダ/ライタ MAUSB-10	○	○	○	—	○	—	8.6～9.2/X (v10.1.5まで)	USBポート(USBVer1.1) ※ドライバソフトインストール時にCD-ROMドライブが必要です。	●対応メディア xDピクチャーカード16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB スマートメディア 3V(3.3V)2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※電源はUSBバスパワーより供給されます。
USB リーダ/ライタ MAUSB-100	○	○	○	—	○	—	9.0～9.2.2/X (v10.1.2以降)	USBインターフェース(USB2.0または1.1準拠)を標準で搭載している機種(PC-9800シリーズを除く)	●対応メディア xDピクチャーカード16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB ※Windows 98では同梱のCD-ROMよりドライバソフトをインストールする必要があります。
PCカードアダプタ MAPC-10	○	○	○	○	○	—	7.6以降	PCカードスロット(Type II)	●対応メディア xDピクチャーカード16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB スマートメディア 3V(3.3V)2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※スマートメディアとxDカードを同時に挿入することはできません。
CFカードアダプタ MACF-10	○	○	○	○	○	—	7.6以降	CFカードスロット(Type I)	●対応メディア xDピクチャーカード16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB

■カメラと周辺機器の接続

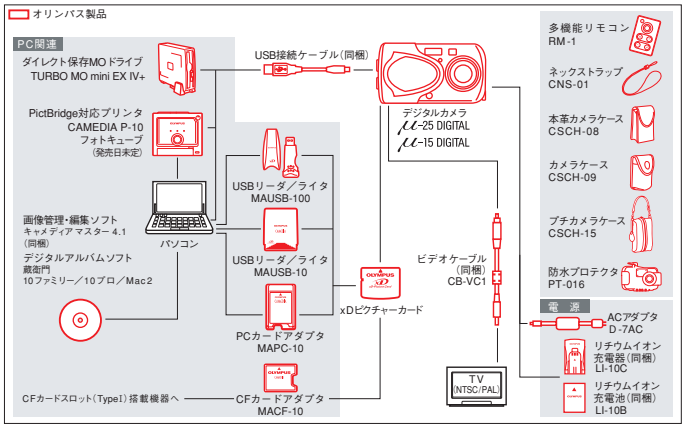

■カメラアクセサリー

●ケース類

本革カメラケース	CSCH-08<ベージュ>	3,000円
カメラケース	CSCH-09CG<シャンパンゴールド>	2,000円
カメラケース	CSCH-09BL<ブルー>	2,000円
カメラケース	CSCH-09OR<オレンジ>	2,000円
プチカメラケース	CSCH-15BL<ブルー>	2,400円
プチカメラケース	CSCH-15PK<ピンク>	2,400円
プチカメラケース	CSCH-15YE<イエロー>	2,400円
プチカメラケース	CSCH-15BK<ブラック>	2,400円
ネックストラップ	CNS-01BL<ブルー>	2,500円
ネックストラップ	CNS-01SV<シルバー>	2,500円
防水プロテクタ	PT-016	20,000円

●電源

ACアダプタ	D-7AC	4,500円
リチウムイオン充電池	LI-10B	5,600円

●xDピクチャーカード関連

512MB標準カード	M-XD512P	オープン価格
256MB標準カード	M-XD256P	オープン価格
128MB標準カード	M-XD128P	オープン価格
64MB標準カード	M-XD64P	オープン価格
32MB標準カード	M-XD32P	オープン価格
16MB標準カード	M-XD16P	オープン価格
PCカードアダプタ	MAPC-10	7,500円
USBリーダ/ライタ	MAUSB-10	7,500円
USBリーダ/ライタ	MAUSB-100	3,100円
CFカードアダプタ	MACF-10	7,500円

■MOドライブ

1.3GB MOドライブ TURBO MO mini EX IV+	MO133U2S2	オープン価格
640MB MOドライブ TURBO MO mini EX IV+	MO644U2S2	オープン価格

■プリンタ

デジタルフォトプリンタ	CAMEDIA P-10 …(発売日未定)…	オープン価格
P-10用ポストカードペーパー/インクカートリッジセット(40枚入り)…	P-40 …(発売日未定)…	2,200円
P-10用Lサイズペーパー/インクカートリッジセット(40枚入り)…	P-L40 …(発売日未定)…	1,800円

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

◆ インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]

オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/]より
[お客様サポート]→[映像/情報分野]→[デジタルカメラ/プリンタ]へお進みください。

◆ 電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター営業時間 平日9:30～21:00 土、日、祝日10:00～18:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

フリーダイヤル 0120-084215 携帯電話・PHSからは 0426-42-7499 Fax 0426-42-7486

● ショールームのご案内
オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00～18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00～18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

オリンパスデジタルカメラのご用命は

μ-15/μ-25-0310-01 (D.D)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS
オリンパス株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

2003年10月1日より、オリンパス光学工業株式会社はオリンパス株式会社に社名変更致しました。